

实验室用具

本系列里所列仪器几乎可以应用在所有的常规试验中。

底座，夹头和夹子

订购信息

订货号	描述
EL81-0080	夹头。12.7mmV 型槽,带两个固定螺丝
EL81-0090	夹子。夹紧能力 0-88mm
EL81-0094	支持装置。含底座、夹头和夹子

刮刀

订购信息

订货号	描述
EL81-0100	竹片刀。100mm 刀口,带木柄
EL80-0120	竹片刀。150mm 刀口,带木柄
EL81-0140	竹片刀。200mm 刀口,带木柄
EL81-0180	竹片刀。125mm 长

铲子

订购信息

订货号	描述
EL81-0200	铲子。70 x 110 x 40mm, 铲子和把柄都是用铝做成
EL81-0220	铲子。120 x 190 x 70mm, 铲子和把柄都是用铝做成
EL81-0222	铲子。250mm 长 x 125mm 直径, 不锈钢, 5kg 容量
EL81-0226	集料铲。690 x 300 x 100mm, 两个柄
EL81-0240	平口铲子。250 x 300mm, 重 3kg

灰刀和灰匙

订购信息

订货号	描述
EL81-0310	灰刀。不锈钢刀口
EL81-0335	灰刀。钢刀口长 200mm, 符合 BS 4550 标准
EL81-0340	灰匙。钢刀口 280 x 115mm。重 450g





橡胶管

订购信息

订货号	内径	外径
EL81-0375	6.5mm	16.5mm

橡胶管按米计价

EL81-0375 适用于真空应用。

秒表和时钟

订购信息

订货号	描述
EL81-0518	记时钟。电池驱动，数字显示时间，带提示语音。 尺寸为 13 x 64 x 58mm (l x w x h)
EL81-0521	秒表。电池驱动，液晶石英表。 尺寸为 20 x 60 x 80mm (l x w x h)



其它实验室用具

订购信息

订货号	描述	尺寸/容量	重量
EL81-0480	直钳坩埚钳。	200mm 长	100g
EL81-0500	大流量橡胶管		
EL81-0508	耐热手套，交替使用		
EL81-0594	凿子	300 x 20mm	1kg
EL81-0588	游标卡尺	200 x 0.02mm	100g
EL81-0590	游标卡尺 LCD	200 x 0.01mm	100g
EL81-0701	蜡勺	500g	
EL81-0703	蜡刷	700g	
EL81-0705	蜡刷	300g	
EL81-0708	蜡锯	700g	
EL81-0710	清缝刀	130mm 长	150g
EL81-0715	直尺	455mm 长	600g
EL81-0800	磁性底座	3kg	
EL81-0805	钢尺	300mm	100g
EL81-4765	聚乙烯袋子	380 x 254mm	25g
EL81-4775	聚乙烯袋子，每包 100 个	450 x 1000mm	205g
EL81-5100	橡胶瓶	9 升(2 加仑)	3kg



保湿罐和储样罐

订购信息

订货号	描述	重量
EL81-2979	保湿罐。90mm 直径 x 20mm 深,90g 容量	18g
EL81-3000	储样罐。0.5 升, 镀镍钢	100g
EL81-3040	储样罐。2.5 升, 镀镍钢	200g
EL81-3060	储样罐。10 升, 镀镍钢	600g
EL81-3500	储样罐。1 升, 塑料, 压盖	100g
EL81-3540	储样罐。10 升, 塑料, 压盖	600g
EL81-3545	储运罐。20 升	1kg



试样盘

订购信息

订货号	描述	重量
EL81-4020	试样盘。不锈钢电镀, 306 x 306 x 38mm	1.10kg
EL81-4030	试样盘。不锈钢电镀, 406 x 406 x 50mm	1.60kg
EL81-4080	试样盘。不锈钢电镀, 610 x 610 x 63mm	2.60kg
EL81-4160	试样盘。不锈钢电镀, 910 x 910 x 76mm	8kg
EL81-4230	试样盘。无缝不锈钢, 1200 x 1200 x 50mm	12.50g
EL81-4700	试样盘。305mm 直径 x 50mm	1.0kg



铁丝篮

订购信息

订货号	尺寸
EL81-4819	铁丝篮。BS 812 型 1, EN1367-2, 65mm 直径 x 80mm 深, 150 μ m 筛眼
EL81-4821	铁丝篮。BS 812 型 2, EN1367-2, 95mm 直径 x 120mm 深, 600 μ m 筛眼
EL81-4823	铁丝篮。BS 812 型 3, EN1367-2, 95mm 直径 x 120mm 深, 1.18mm 筛眼
EL81-4825	铁丝篮。BS 812 型 4, EN1367-2, 120mm 直径 x 120mm 深, 3.35mm 筛眼



广口杯和碗

订购信息

订货号	描述
EL81-4779	广口杯。500ml 容量, 铝质
EL81-5020	不锈钢碗。2 升容量
EL81-5040	不锈钢碗。6 升容量
EL81-5060	不锈钢碗。11 升容量





玻璃和塑料器皿

广口杯和盖子

订购信息

订货号	描述	容量
EL82-0120	广口杯, 硼硅酸玻璃	100ml
EL82-2000	广口杯, 硼硅酸玻璃	600 ml
EL82-0220	广口杯, 硼硅酸玻璃	1000 ml
EL82-0260	杯盖, 100mm 直径, 硼硅酸玻璃	
EL82-0276	锥形瓶, 带 100mm 玻璃盖	500 ml
EL82-1620	广口杯, 聚丙烯	100 ml
EL82-1680	广口杯, 聚丙烯	600 ml



量筒, BS

订购信息

订货号	描述	容量
EL82-0380	碳酸玻璃量筒. BS EN 4788	100ml
EL82-0420	碳酸玻璃量筒. BS EN 4788	250 ml
EL82-0460	碳酸玻璃量筒. BS EN 4788	500 ml
EL82-0500	碳酸玻璃量筒. BS EN 4788	1000 ml
EL82-1840	量筒, 带塑料喷嘴. BS 5404	100ml
EL82-1860	量筒, 带塑料喷嘴. BS 5404	250 ml
EL82-1880	量筒, 带塑料喷嘴. BS 5404	500 ml
EL82-1900	量筒, 带塑料喷嘴. BS 5404	1000 ml



吸液管和滴管

订购信息

订货号	描述	容量
EL82-1240	刻度吸液管, 1 型 B 级, BS 700, 0.10ml 每刻度	10ml(名义)
EL82-1260	刻度吸液管, 1 型 B 级, BS 700, 0.25ml 每刻度	20ml(名义)
EL82-1300	球形吸液管, BS 1583	50ml
EL82-1440	碳酸玻璃滴管, 单阀, B 级, BS EN ISO385, 0.10ml 每刻度	50ml(名义)

蒸发皿

订购信息

订货号	描述
EL82-1970	瓷蒸发皿 浅口型 100mm 名义直径 x 40mm 高
EL82-2000	瓷蒸发皿 浅口型 150mm 名义直径 x 45mm 高
EL82-2010	瓷蒸发皿 浅口型 200mm 名义直径 x 55mm 高



漏斗和长颈瓶

订购信息

订货号	描述	容量
EL82-1000	容量瓶, 碳酸玻璃, BS ISO1042, B级	100ml
EL82-1020	容量瓶, 碳酸玻璃, BS ISO1042, B级	250ml
EL82-1040	容量瓶, 碳酸玻璃, BS ISO1042, B级	500ml
EL82-1060	容量瓶, 碳酸玻璃, BS ISO1042, B级	1000ml
EL82-1120	锥形瓶, 硼硅酸玻璃, 宽口型 Erlenmeyer, 100ml 每刻度	500 ml(名义)
EL82-1140	锥形瓶, 硼硅酸玻璃, 宽口型 Erlenmeyer, 50ml 每刻度	250 ml(名义)
EL82-2350	滤瓶, 锥形, 带握柄	1000 ml
EL82-2460	萃取瓶, 硼硅酸玻璃	250 ml
EL82-2200	漏斗, 与 110mm 直径滤纸、EL82-2340 滤瓶配合使用, 提供橡皮塞	
EL82-2660	聚乙烯漏斗, 200mm 直径	



干燥器

订购信息

订货号	描述
EL82-2100	非真空干燥器, 200mm 内径, 带打孔锌板
EL82-2110	干燥器塑料防护罩, 300mm x 300mm 内径, 带一个架子和两个干燥盘
EL82-2170	真空干燥器, 280mm 内径, 带打孔锌板和塞子
EL82-2180	安全箱, 与 EL82-2170 配合使用



瓶子、容器和坩埚

订购信息

订货号	描述
EL82-1540	称重瓶, 带阀, 25mm 直径 x 50mm 高
EL82-2500	洗瓶, 聚乙烯, 500ml 容量
EL82-3060	反应瓶, 黄褐色玻璃带塑料阀, 1000ml 容量
EL82-3110	玻璃广口瓶, 约 1kg 容量, 带密封盖
EL82-3145	聚乙烯瓶, 宽颈, 1000ml
EL82-3149	聚乙烯瓶, 宽颈, 5000ml
EL82-3300	氧化硅坩埚, 35mm 直径 x 38mm 高
EL82-3320	陶瓷坩埚, 30ml 容量
EL82-3325	坩埚盖, 用于 EL82-2320



注射器、吸出器和搅拌棒

订购信息

订货号	描述
EL82-2820	注射器, 带橡胶球, 重 500g
EL82-4005	玻璃搅拌棒, 7mm 直径 x 200mm 长, 每包 10 个





液体比重计，集料测试

BS 812, EN 1367-2, ASTM C88, AASHTO T104

订购信息

EL82-3505

比重计，L50 型，ASTM C88 测量范围为 1150-1200g/ml，用于硫酸钠测试法

EL82-3510

比重计，L50 型，ASTM C88 测量范围为 1250-1300g/ml，用于硫酸钠测试法

通用玻璃温度计

订货号	测温范围	最小刻度	浸入深度
EL82-5020	-10~110°C	1.0°C	76mm
EL82-5230	-10~250°C	1.0°C	76mm



便携读数盘式温度计

订货号	描述	测温范围°C
EL82-5243	便携式温度计，64mm 直径读数盘，颈长 650mm	50~250
EL82-5244	便携式温度计，25mm 直径读数盘，颈长 90mm	-30~+60
EL82-5245	便携式温度计，25mm 直径读数盘，颈长 100mm	0~250
EL82-5246	便携式温度计，50mm 直径读数盘，颈长 200mm	-20~+60
EL82-5247	便携式温度计，50mm 直径读数盘，颈长 180mm	50~250

IP 温度计

订货号	IP 参考	测量范围(°C)	分刻度	浸入深度
EL82-5255	IP38C	23~27	0.1°C	完全
EL82-5257	IP28C	-6~+400	2.0°C	25mm
EL82-5261	IP60C	-2~+80	0.2°C	完全
EL82-5263	IP61C	30~200	0.5°C	完全
EL82-5265	IP89C	-1~+175	0.5°C	完全



通用目的温度计

订货号	描述	测量范围°C
EL82-5311	表面温度计，大约 64mm 直径，精度为 ± 3°C	0~160
EL82-5314	防护型温度计，装在防护套里	-15~+60
EL82-5315	最大最小温度计	-38~+50°C



数字式温度计

手持式数字温度计

- 防水镀膜电路
- 全套探头和携带箱

这种手持式数字温度计非常适用实验室或者现场测量，仪器可以用LCD液晶显示器显示摄氏或者华氏温度值，用标准的9伏PP3电池提供电源。配置里包括表面探头、插入探头、电池和包装盒。

技术规格

测量范围	-75℃~+1200℃ 或 -30~+199.9℃ 或 -75~+1999° F
分辨率和精度	1℃ (-75℃~+1200℃), 0.2% ± 0.1℃ 0.1℃ (-30~+199.9℃), 0.2% ± 1.0℃ 1° F (-75~+1999° F), 0.2% ± 2.0° F
冷接点(自动)	0~45℃
重量	500g

订购信息

EL82-5442
数字温度计 -75℃~+1200℃

附件

EL82-5440/10 热电偶线 3m长, 适用于EL82-5440 数字温度计, 最大读数250℃。热电偶线带镍铬/镍钎 PTFE 镀层的裸露接点。尖端直径0.5mm(每包5件)


袖珍数字式温度计

技术规格

尺寸(长×宽×高)	150 × 45 × 19mm
测量范围	-49.9℃~+199.9℃
最小刻度	0.1℃
精度	± 0.4℃
重量	105g

订购信息

EL82-5420
袖珍数字式温度计 不锈钢探头含有一个高精的白金传感器，不用的时候可以收回8mm的液晶显示器，由标准的12VMN21电池供电。

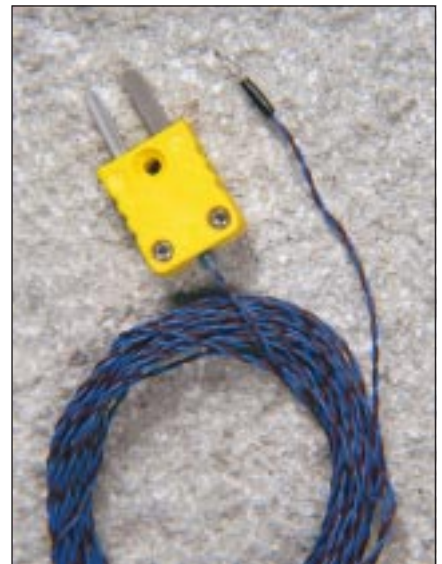



化学分析、测试和相关材料

订购信息

订货号	描述
EL82-7031	石蜡。无害，凝结点大约 49°C，5kg/ 块
EL82-7091	硅胶。无害，粗制，500g
EL82-7171	无水硫酸钠。3kg
EL82-7341	模具油。无害，25 升 / 桶
EL82-7401	标准砂。600/300 μ m，BS 4550，无害，50kg
EL82-7411	标准砂。300/150 μ m，BS 4550，无害，50kg
EL82-7441	标准砂。ASTM，无害，50kg
EL82-7451	标准砂。850/600 μ m，BS 4550，part6 无害

滤纸 每盒 100 张

快速渗透型

EL82-7861	滤纸，55 号 x 400mm 直径
-----------	--------------------

中速渗透型

EL82-7901	滤纸，74 号 x 150mm 直径
-----------	--------------------

慢速渗透型

EL82-7931	滤纸，95 号 x 110mm 直径
-----------	--------------------



真空泵

技术规格

结构	塑模机身
真空度	12~15 托 (12~15mmHg)
所需水压	14kPa
重量	200g

订购信息

EL82-7700

过滤泵

技术规格

类型	吸入型
泵	0.04 加油旋转
真空度	4×10^{-2} mbar
位移	42 升 / 分钟 (2.4 立方米 / 小时)
电源	220-240V AC, 50Hz, 1ph
重量	12.7kg

订购信息

EL82-7720/01

真空泵

附件

橡胶管 见 EL81-0375

备件

EL82-7720/10 真空油 4 升




水浴

技术规格	EL82-8500/01	EL82-8600/01
容量	14 升	22 升
工作面积	210 x 300mm	390 x 300mm
盘子	无	有
最大水深	140mm	130mm
控制器	数字式	数字式
温度		
范围℃	0~99.9℃	0~99.9℃
稳定值℃	± 0.1℃	± 0.1℃
电源	220-240V AC,50Hz,1ph	220-240V AC,50Hz,1ph
额定功率 kW	1.5	1.5
重量	8.1kg	9.2kg



蒸馏水制备装置

技术规格	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	590 x 530 x 940mm
蒸馏室	玻璃
冷凝器	光学玻璃
输出	3.5 升 / 小时(当与恒定供水器相连时)
电源	220-240V AC, 50Hz, 1ph
额定功率	2.75kW
重量	12kg

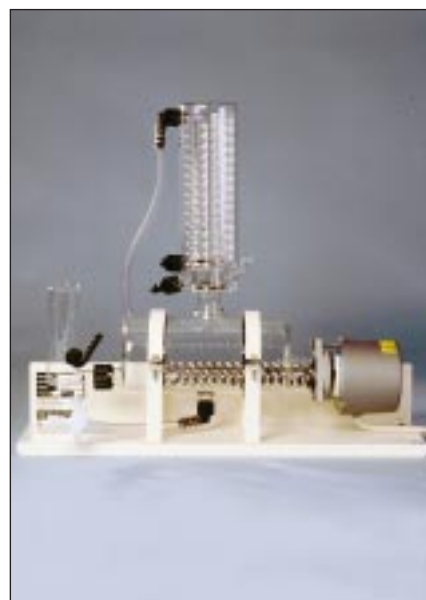

订购信息

EL82-8020/01
蒸馏水制备装置

石料锯

技术规格	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1195 x 705 x 1350mm
切割深度	110mm (300mm 直径刀片)
电源	220-240V AC, 50Hz, 1ph 需要单独的开关和电表
额定功率	2200W
重量	120kg



订购信息

EL82-8950/01
石料锯

附件

EL82-8950/12 钻石锯片, 浸水切割, 锯片直径 350mm, 切入深度 110mm



空气压缩机

实验室需要大量持续而又相互独立可变的压力源的时候，推荐使用空气压缩机。

订购信息

订货号	EL83-1730/01	EL83-1735/01	EL83-1740/01
尺寸 (长 x 宽 x 高)	483 x 457 x 864	1321 x 457 x 914	1500 x 500 x 950
供气量	2.0cfm	6.0cfm	16.0cfm
储存容量	50 升	116 升	150 升
最大压力	1000kPa	1380kPa	1380kPa
持续工作压力	700kPa	1000kPa	1000kPa
电源供应	220-240V, 50Hz, 1ph	220-240V, 50Hz, 1ph	400-440V, 50Hz, 3ph
水阀	无	有	有
重量	57kg	149kg	206kg

加热炉

密封加热炉被广泛用于检测各种建筑材料的不同特征。

注意:

EL83-4160/01 适用下列标准: BS3797; EN13279-2; ISO6245; IP4

EL83-4140/01 适用下列标准: BS1016:4; EN13454-2; ISO344, 1171; ASTM D2361, D2795, D3714




订购信息

订货号	EL83-4160/01	EL83-4140/01
尺寸 (长 x 宽 x 高)		
外部	410 x 410 x 580mm	740 x 430 x 650mm
工作仓	200 x 180 x 165mm	455 x 170 x 90mm
内部容量	5.9 升	6.9 升
最高温度	1000°C	1100°C
电源	220-240V AC, 50Hz, 1ph	220-240V AC, 50Hz, 1ph
功率	2000W	3900W
重量	15kg	63kg

注意: EL83-4160/01 不适用于灰炉

读数表

订货号	直径 mm	行程 mm	最小刻度 mm	刻度	表砧	背面 型号
EL83-5416	57	25	0.01	RH	球型	C
EL83-5421	57	25	0.01	RH	板型	C
EL83-5451	57	10	0.002	RH	无	B
EL83-5456	57	10	0.01	RH	球型	A

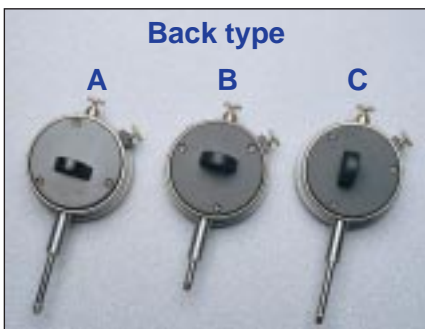

关键词: RH 刻度 - 顺时针
LH 刻度 - 逆时针
背面型号 - 见 diagram